


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA BARANDILLA DE VIDRIO SIN MARCO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN:

Es responsabilidad del instalador cumplir con todos los códigos y requisitos de seguridad, y obtener todos los permisos de construcción necesarios. El instalador de barandillas debe determinar y aplicar las técnicas de instalación adecuadas para cada situación de instalación. VISTA Railing Systems Inc, sus distribuidores y concesionarios no serán responsables de instalaciones inadecuadas o inseguras. Los postes de VISTA Railing Systems siempre deben estar fijados a la subestructura y nunca deben fijarse sólo a la superficie material (es decir, la tabla de un deck). Si no se siguen todas estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.


Instalación de postes:

1. Ubique los postes en los lugares deseados, asegurándose de que todos los postes estén a plomo y nivelados.
2. Mantenga un máximo de 4 pies o 120 cm (de centro a centro de los postes).
3. Mida la distancia entre los postes y añada 1 3/8" a las medidas totales. (Ejemplo: Si la medida de poste interior a poste interior es igual a 45"...45"+1 3/8"=46 3/8", tendrá que pedir 46 3/8" x 40" de alto con bordes pulidos). Necesitará vidrio templado de 10mm o 3/8".

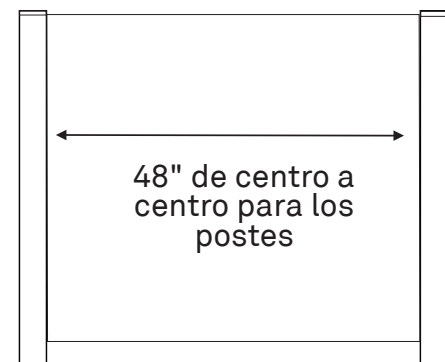

Instalación del vidrio:

1. Lubricar con agua jabonosa la junta negra del vidrio y los bordes verticales del vidrio.
2. Con la ayuda de dos personas, deslice el vidrio hacia abajo en las juntas del poste mientras mantiene una presión uniforme en ambos lados hasta que el vidrio se asiente en los bloques de soporte en la parte inferior del poste. Si el vidrio no se asienta correctamente, es posible que las tapas del poste no encajen.

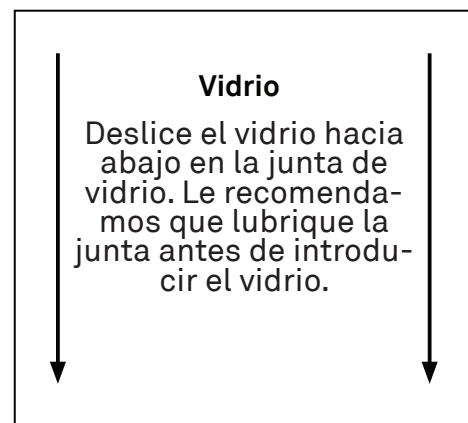

Completando la instalación:

1. Inserte las tapas de los postes.
2. Presione o golpee hacia abajo con una herramienta no metálica

