




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA TAPA DEL HUECO DE LA ESCALERA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN:

Es responsabilidad del instalador cumplir con todos los códigos y requisitos de seguridad, y obtener todos los permisos de construcción necesarios. El instalador de barandillas debe determinar y aplicar las técnicas de instalación adecuadas para cada situación de instalación. VISTA Railing Systems Inc, sus distribuidores y concesionarios no serán responsables de instalaciones inadecuadas o inseguras. Los postes de VISTA Railing Systems siempre deben estar fijados a la subestructura y nunca deben fijarse sólo a la superficie material (es decir, la tabla de un deck). Si no se siguen todas estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

Nota: Instale las tapas de los agujeros de la escalera antes de instalar el relleno

1. Despegue el soporte de la lámina de la tapa del hueco de la escalera.
2. Asegúrese de que la zona de colocación no contenga polvo ni residuos.
3. Coloque y encaje la tapa del hueco de la escalera firmemente contra la parte inferior de la barandilla superior en el hueco superior pre-perforado del poste de la escalera y/o del soporte de la escalera. Presione y sujete bien para fijar el adhesivo.
4. Por último, fije el pico de aluminio separador de la escalera a la barandilla superior.

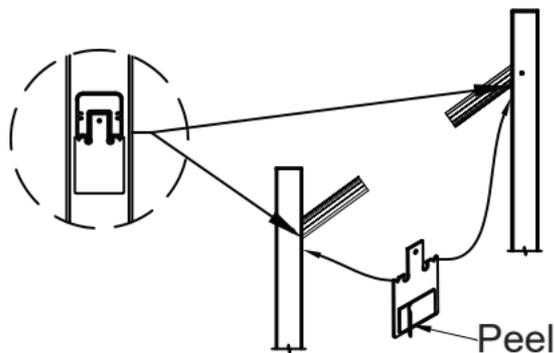

Vista Railing Systems

800-667-8247 o www.vistarailings.com

Vista™ es una marca registrada de Vista Railing Systems Inc. Creado en octubre de 2022 V1