

El adaptador de rieles para bebidas de Vista está diseñado para caber sobre los sistemas de rieles de aluminio de Vista.

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN:**

Es responsabilidad del instalador cumplir con todos los códigos y requisitos de seguridad, y obtener todos los permisos de construcción necesarios. El instalador de barandillas debe determinar y aplicar las técnicas de instalación adecuadas para cada situación de instalación. VISTA Railing Systems Inc, sus distribuidores y concesionarios no serán responsables de instalaciones inadecuadas o inseguras. Los postes de VISTA Railing Systems siempre deben estar fijados a la subestructura y nunca deben fijarse sólo a la superficie material (es decir, la tabla de un deck). Si no se siguen todas estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

**Paso 1:** Mida la distancia entre los postes en los extremos, incluyendo la manga del poste y corte el adaptador del riel a la longitud necesaria (vea la figura 1).

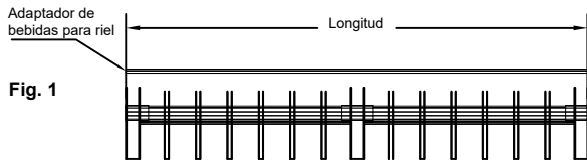


Fig. 1

**Paso 2:** Sujete el adaptador de bebidas al riel superior usando los tornillos Pan Head Tek de 10 x 3/4" que se suministran colocados a través de los orificios pretaladrados en los lados alternados. Debido a las variaciones de longitud, es posible que sea necesario taladrar agujeros adicionales. (Fig. 2)

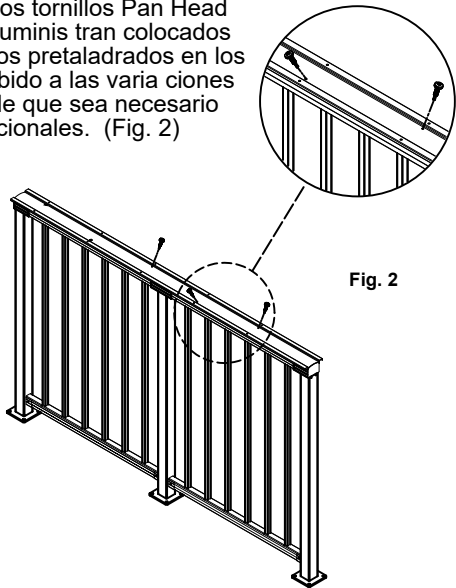


Fig. 2

**Paso 3:** Centre el riel de bebidas sobre el tope del adaptador para riel de Vista y fjelo con los tornillos 10 x 3/4" que se suministran colocados a través de los orificios pretaladrados. (Ver Fig.3 y Fig. 3A)




Fig. 3




Fig. 3A

**Para aplicaciones de 90 grados**


**Paso A:** Tome dos adaptadores de rieles para bebidas y corte un extremo de cada adaptador con ángulos opuestos de 45 grados.

**Paso B:** Coloque los adaptadores de rieles para bebidas sobre la parte superior de la barandilla de aluminio Vista, asegurándose de que los ángulos de 45 grados se encuentren bien en la esquina de 90 grados.

**Paso C:** Marque los adaptadores de rieles para bebidas para

**Paso D:** Sujete los adaptadores de rieles para bebidas con los tornillos Pan Head Tek de 10 x 3/4" que se suministran colocados a través de los orificios pretaladrados en los lados alternados. Debido a las variaciones de longitud, es posible que sea necesario taladrar agujeros adicionales. (Fig. 4)

Fig. 4



**Paso E:** Una vez instalados todos los adaptadores de rieles para bebidas, se pueden cortar e instalar repitiendo los pasos del A al C anteriores.

**Paso F:** Fije los rieles para bebidas con los tornillos 10 x 3/4" que se suministran colocados a través de los orificios pretaladrados. (vea la figura 3, 3A, 4, 5)





Fig. 5

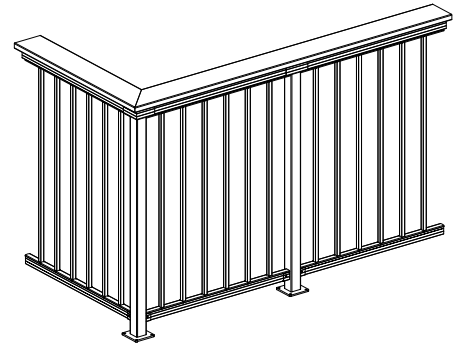

**Herramientas necesarias:**

- Sierra ingletadora con disco de 80 dientes de carburo para metales no ferrosos
- Taladro eléctrico, brocas de 1/8" y 3/16
- Destornillador cuadrado N° 2
- Cinta métrica